


Wärmeerzeuger

Wärmeverbraucher

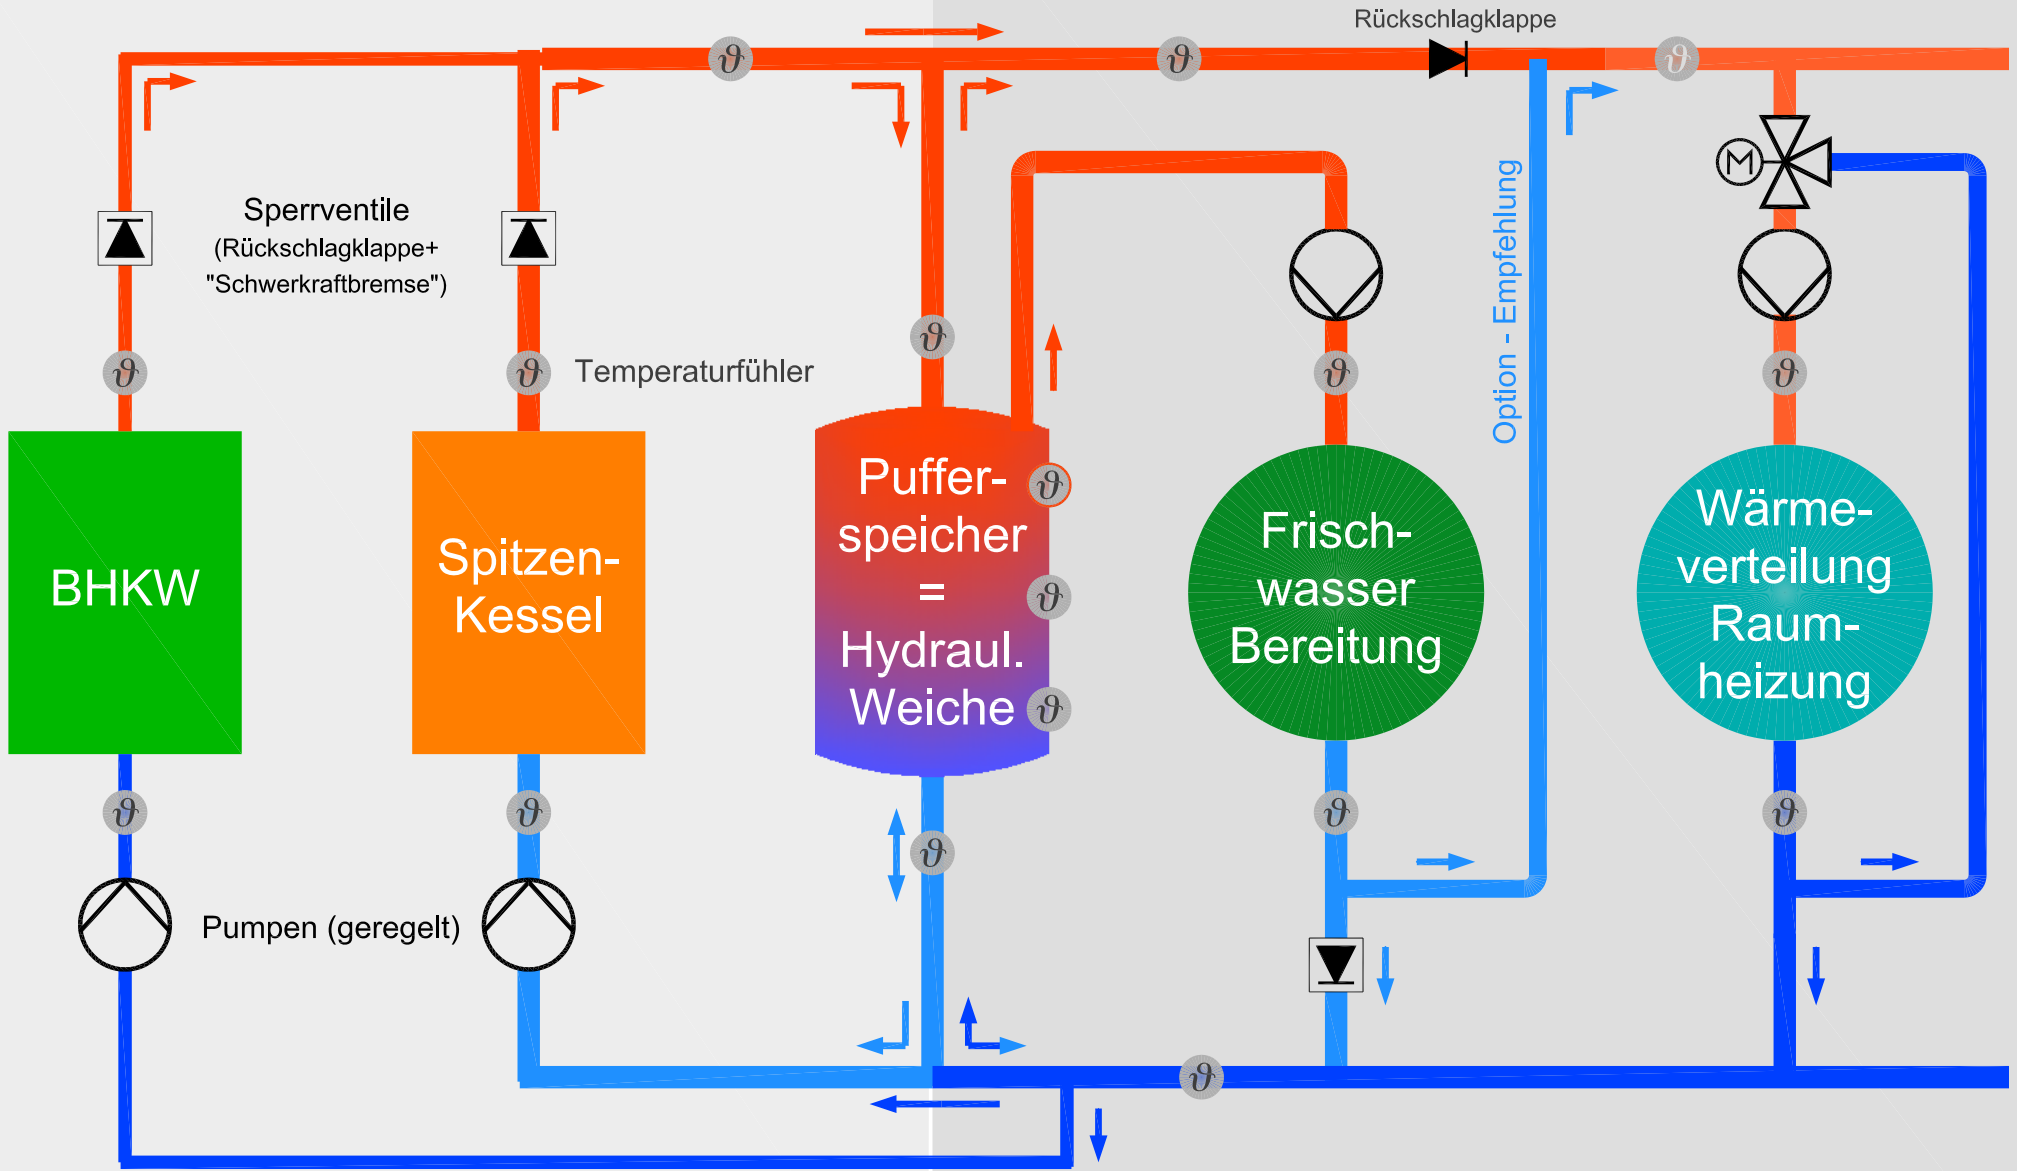

Hydraulik-Empfehlung 1.4 (Puffer als HW + Frischwasserbereitung-1)

WWB: Frischwasser-Bereitung - Empfehlung VL vom Pufferspeicher (Option: RL zur HK-Beimischung)