
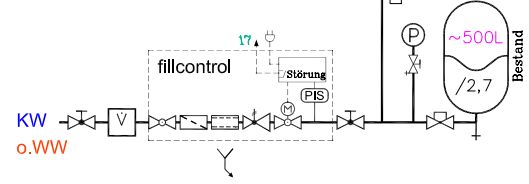


- Steuerung: Ein- und Ausgänge:
- XX : analoge Eingänge (z.B. Temperaturfühler)
 - XX : digitale Eingänge (Überwachung, Impulse)
 - XX : digitale Ausgänge (Relais, Schützspulen - Pumpen, Mischer)
 - AX : analoge Ausgänge (z.B. Kessel-Sollwert)
 - PWM: Pulsweitenmodulation Standardpumpen



energiekontor
Rehbocksstraße 26
30167 Hannover
Tel.: (0511) 701 02 36

WBG-Laaten-Wiesenstr. 2,4,6
Heizzentrale mit
Brennwertkessel, BHKW
Pufferspeicher = Hydr. Weiche
Frischwasserbereitung

2.4.08 Hydraul-Wiesen-mechanisch-3